ООО "ТехноПрайд" г. Ярославль
Электронные компоненты лифтов

КНОПОЧНЫЕ МОДУЛИ ООО"ТЕХНОПРАЙД"

КТ27



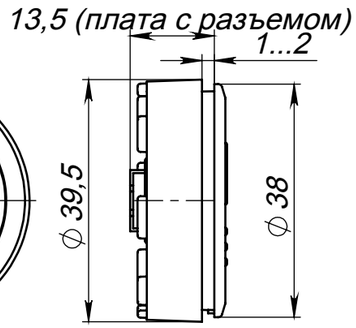

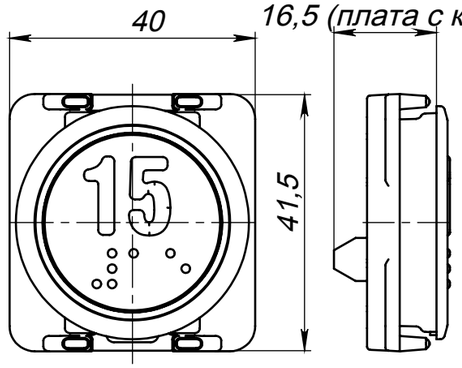



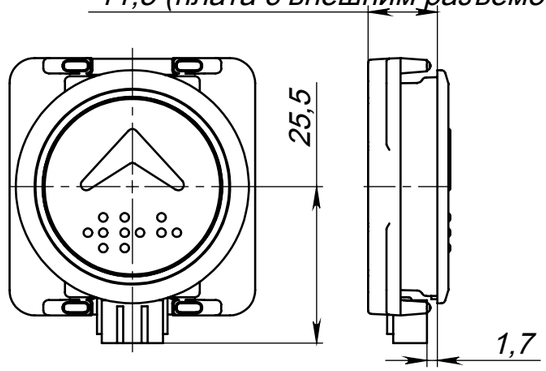

КТ30

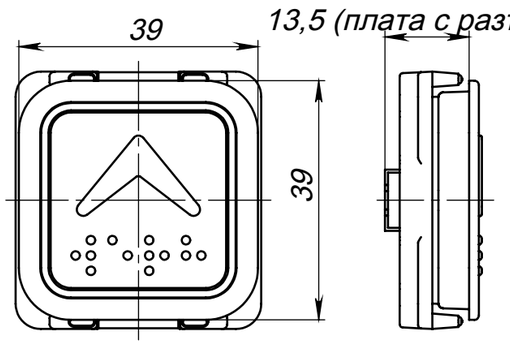



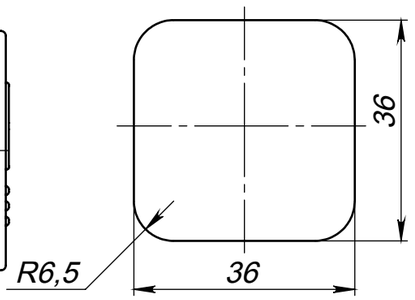

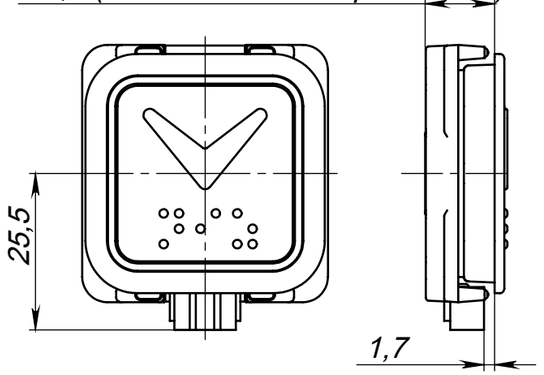

+ кольцевая подсветка

+ два варианта монтажа:
  винтовое крепление (только для КТ27)
  крепление с помощью запорной рамки

+ рельефный толкатель, два исполнения по дизайну:
  - нержавеющая сталь металлик, символы лазерное чернение
  - черная нержавеющая сталь, шлифованные символы

+ три исполнения платы:
  - с колодкой
  - с разъемом по центру
  - с внешним расположением разъема

ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОЧНЫХ МОДУЛЕЙ

XXXX-XX-XX

ФОРМА МОДУЛЯ

- **КТ27 - круглая**

- **КТ30 - квадратная**

ДИЗАЙН

- **RM**

- **RB**

- **SM**

- **SB**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- **K-колодка (под винт)**



- **R-разъем в центре**

- **U-разъем внешний**



МОНТАЖ

- **V-винтовое крепление**

- **Z-на запорную рамку**

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КТ27-RM-ZU "ВНИЗ"

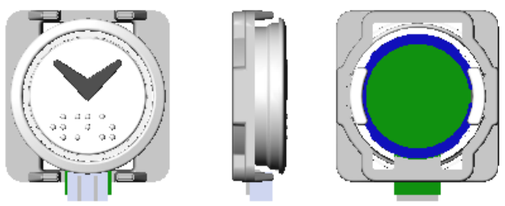

КТ30-SB-K "ВВЕРХ"

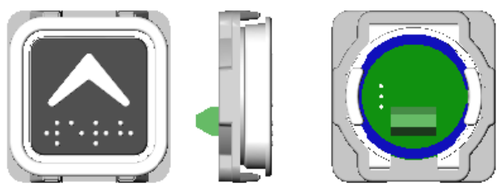

КТ27-RM-VK "ОТМЕНА"

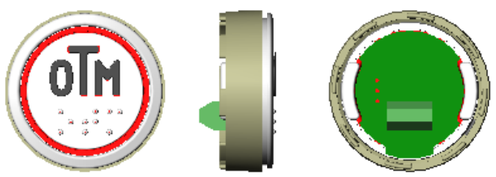

КТ30-SB-R "ЛОББИ"

Пост вызывной врезной
СЕРИЯ ПВ-10

ПВ-11-RM
"вверх"

ПВ-12-RM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	врезной, скрытое крепление
Материал лицевой панели	нержавеющая, шлифованная сталь S2мм
Напряжение питания	24В, постоянный ток
Рабочий диапазон температур	-20...+45
Температура хранения	-40...+70
Нанесение логотипа	лазерная гравировка
Кнопки	серии RM, RB,RT серии SM, SB по запросу

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пост в сборе	1
Крепеж, комплект	1
Кабель	По согласованию
Паспорт	1

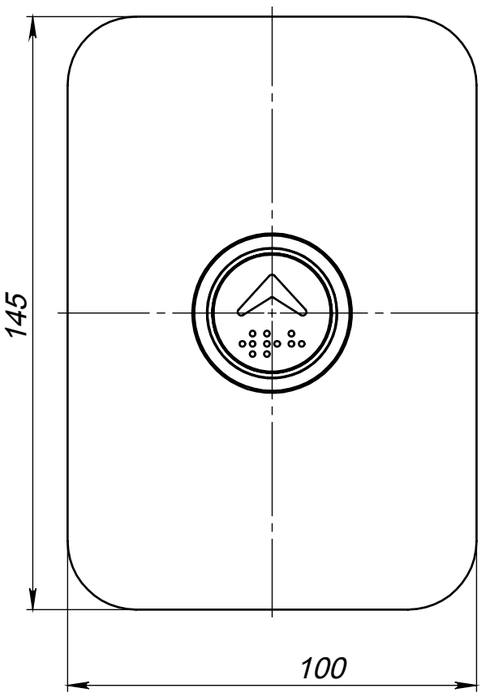

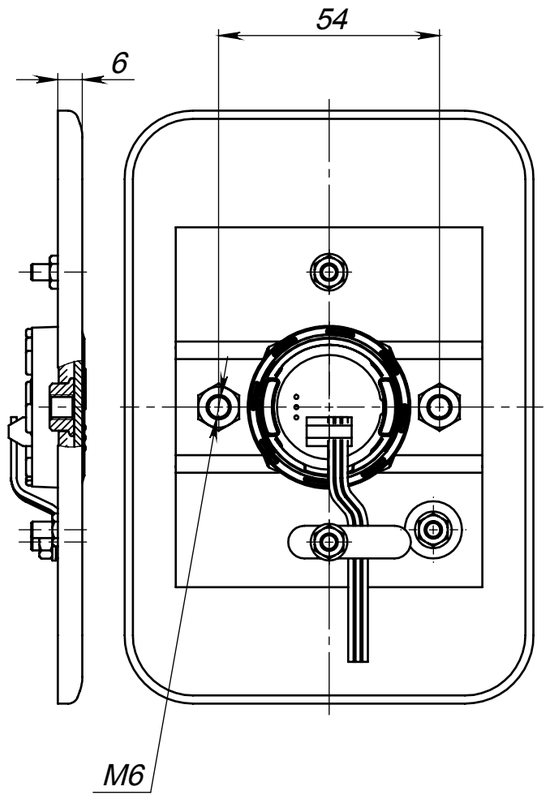

ПВ-11-RB
"вверх"

ПВ-12-RB

ПВ-11-RT
"вверх"

ПВ-12-RT

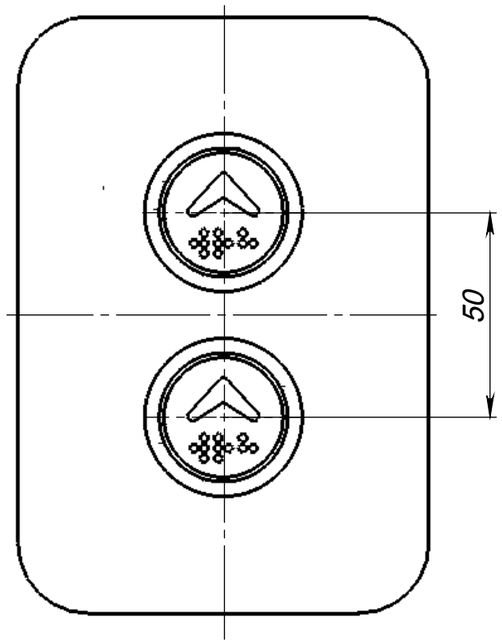

Пост вызывной накладной
СЕРИЯ ПВН-20

ПВН-21-RM
"вверх"

ПВН-22-RM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	накладной, скрытое крепление
Материал лицевой панели	нержавеющая, шлифованная сталь S1.2мм
Напряжение питания	24В, постоянный ток
Рабочий диапазон температур	-20...+45
Температура хранения	-40...+70
Нанесение логотипа	лазерная гравировка
Кнопки	серии RM, RB, SM, SB, RT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пост в сборе	1
Крепеж, комплект	1
Кабель	по согласованию
Паспорт	1

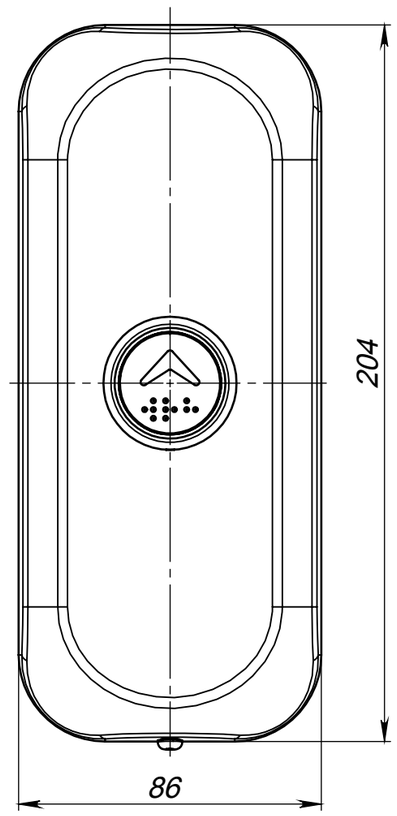

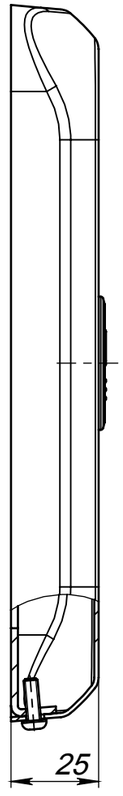

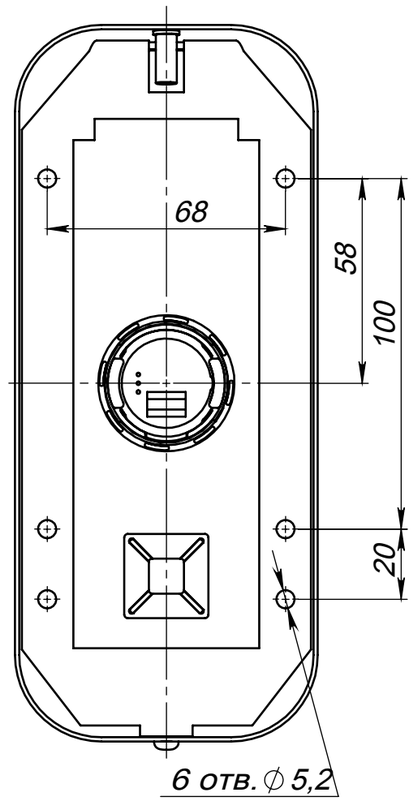

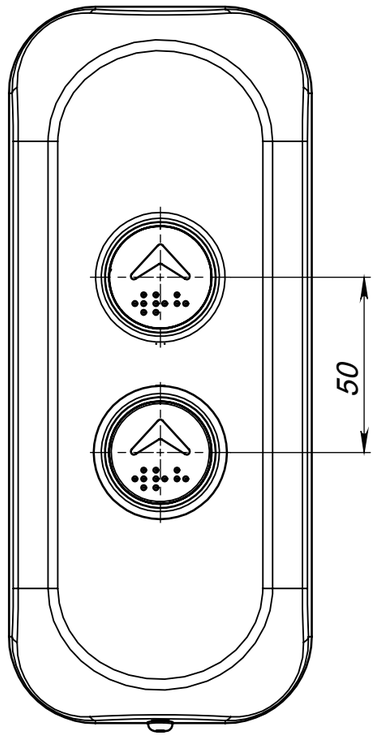

ПВН-21-RB
"вверх"

ПВН-22-RB

ПВН-21-SM
"вверх"

ПВН-22-SM

ПВН-21-SB
"вверх"

ПВН-22-SB

ПВН-21-RT
"вверх"

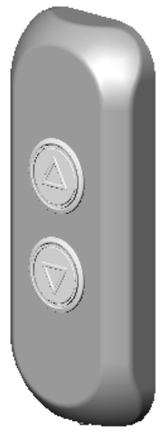

ПВН-22-RT

Пост вызывной накладной
СЕРИЯ ПВН-30

ПВН-31-RM
"вверх"

ПВН-32-RM

Монтаж	накладной, скрытое крепление
Материал лицевой панели	нержавеющая, шлифованная сталь S1.2мм
Напряжение питания	24В, постоянный ток
Рабочий диапазон температур	-20...+45
Температура хранения	-40...+70
Нанесение логотипа	лазерная гравировка
Кнопки	серии RM, RB, SM, SB, RT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пост в сборе	1
Крепеж, комплект	1
Кабель	по согласованию
Паспорт	1

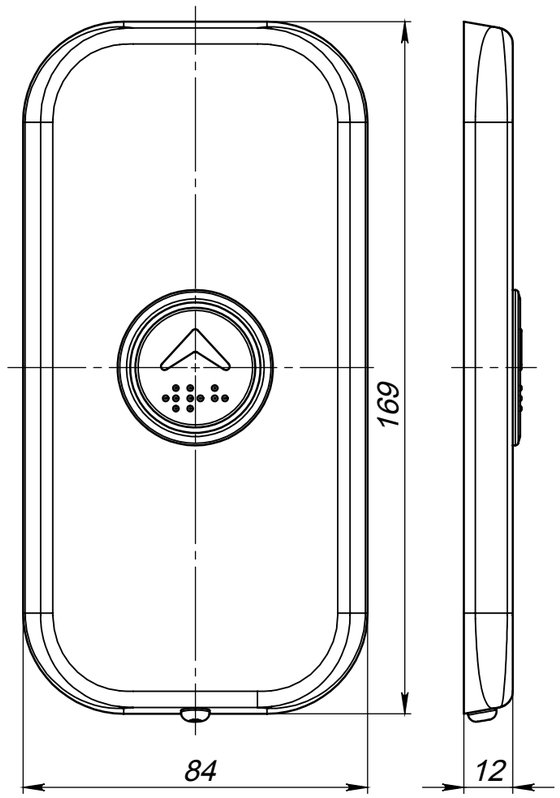

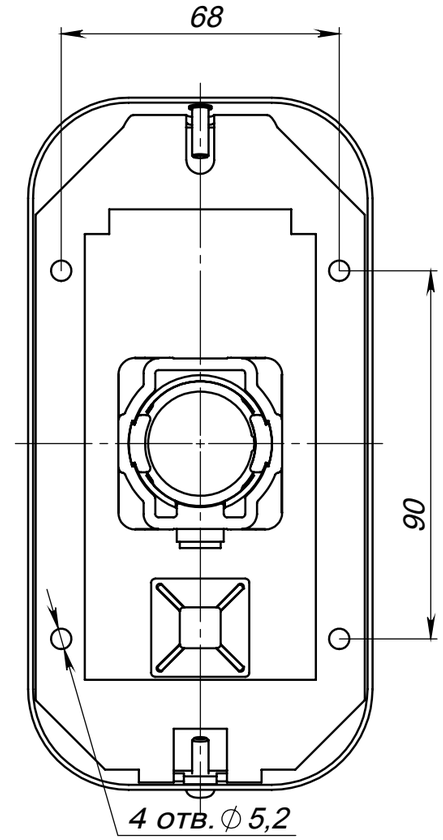

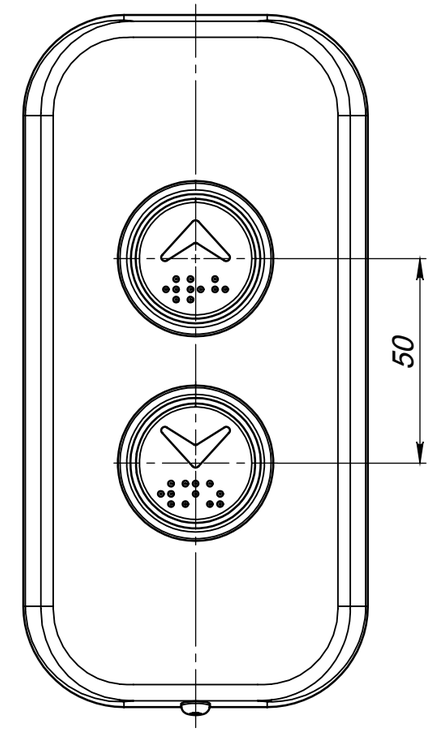

ПВН-31-RB
"вверх"

ПВН-32-RB

ПВН-31-SM
"вверх"

ПВН-32-SM

ПВН-31-SB
"вверх"

ПВН-32-SB

ПВН-31-RT
"вверх"

ПВН-32-RT

Пост вызывной накладной с LCD индикатором СЕРИЯ ПВН-40

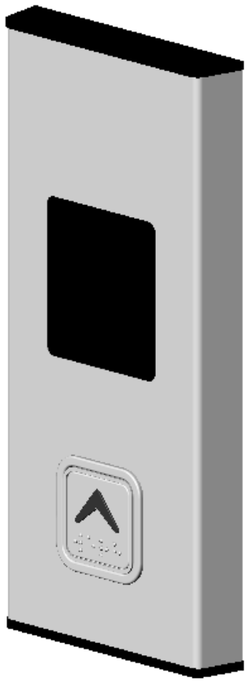

ПВН-41-SM
"вверх"

ПВН-42-SM
"вверх"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	накладной, скрытое крепление
Материал лицевой панели	нержавеющая, шлифованная сталь S1,2мм
Напряжение питания	24В, постоянный ток
Рабочий диапазон температур	-20...+45
Температура хранения	-40...+70
Нанесение логотипа	лазерная гравировка
Кнопки	серии SM, SB серии RM, RB по запросу

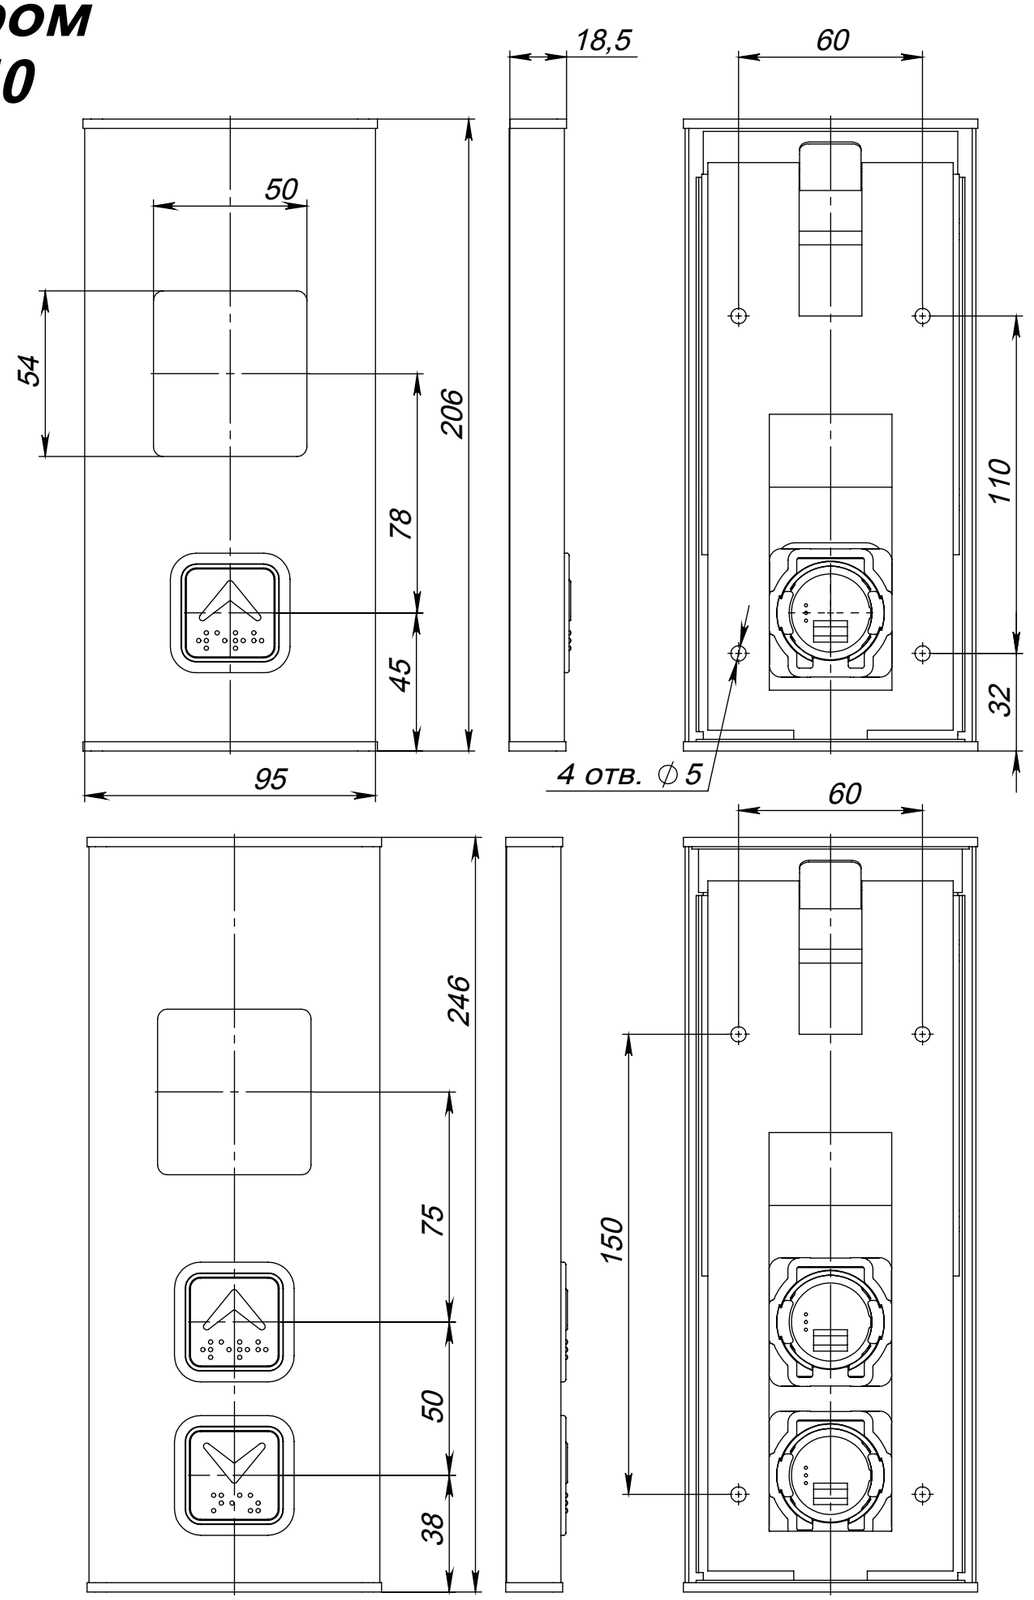

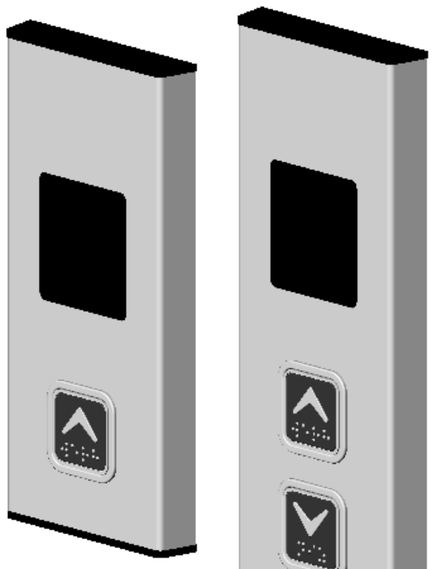

ПВН-41-SB
"вверх"

ПВН-42-SB

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пост в сборе	1
Крепеж, комплект	1
Кабель	по согласованию
Паспорт	1

Замок для перевода лифта в режим ППП РПП2/3

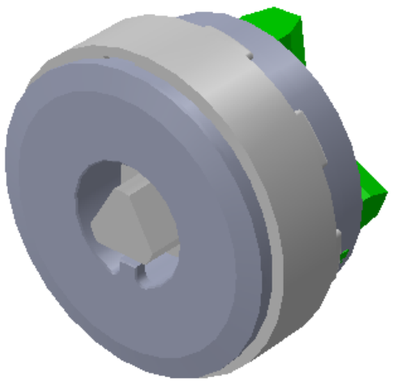

Монтаж	Винтовое крепление
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Напряжение питания	24В, постоянный ток
Рабочий диапазон температур	-20...+45
Температура хранения	-40...+70
Коммутация	Три группы переключения

Применение РПП2/3 а составе вызывного поста серии ПВ-10

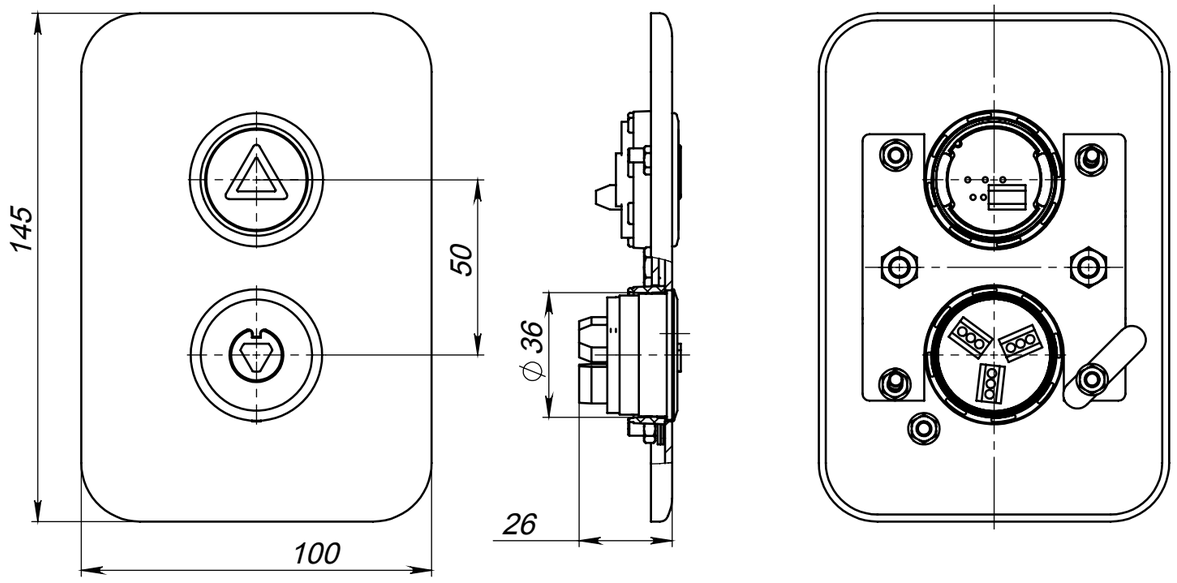

Применение РПП2/3 а составе вызывного поста серии ПВН-20

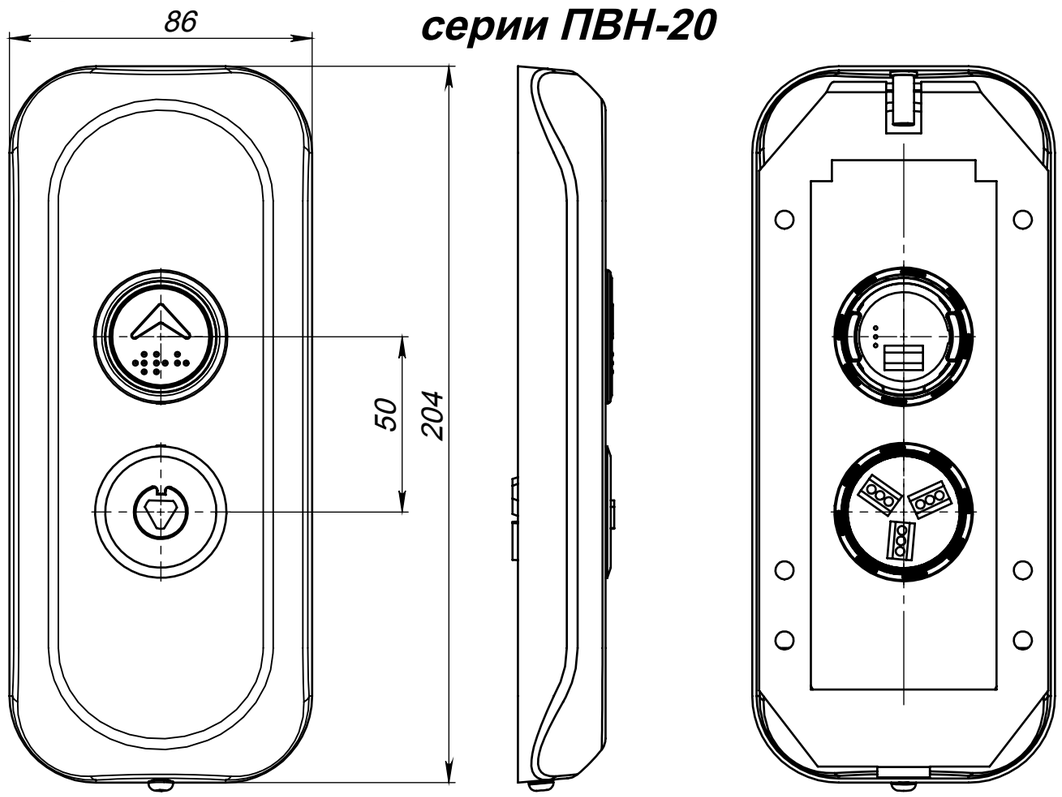

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ООО"ТехноПрайд"
тел.+7 485 274 68 69
E: mail@tehnopride.ru
S: www.tehnopride.ru.
г.Ярославль